
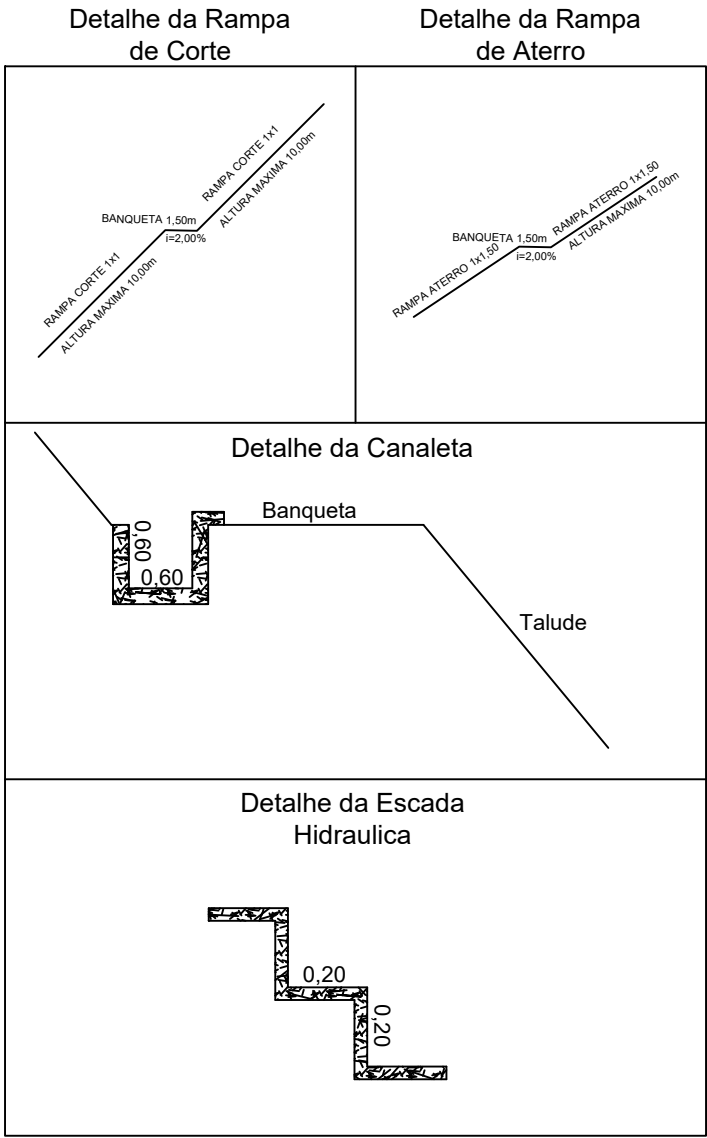


VOLUME TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL													
ESTACA	ÁREA DE ATERRO	ÁREA DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE ATERRO ACUMULADO	VOLUME DE CORTE ACUMULADO	ESTACA	ÁREA DE ATERRO	ÁREA DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE ATERRO ACUMULADO	VOLUME DE CORTE ACUMULADO
3+15,00	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³	10+5,00	12,38 m²	65,57 m²	51,94 m³	279,77 m³	2.155,33 m³	2.019,88 m³
4+0,00	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³	0,00 m³	10+10,00	19,20 m²	91,08 m²	78,96 m³	391,64 m³	2.234,29 m³	2.411,82 m³
4+5,00	20,81 m²	0,00 m²	52,01 m³	0,00 m³	52,01 m³	0,00 m³	10+15,00	37,34 m²	110,95 m²	141,37 m³	505,08 m³	2.375,66 m³	2.916,60 m³
4+10,00	44,29 m²	0,00 m²	162,74 m³	0,00 m³	162,74 m³	0,00 m³	11+0,00	80,04 m²	121,30 m²	243,46 m³	560,62 m³	2.619,12 m³	3.497,22 m³
4+15,00	32,90 m²	1,20 m²	192,98 m³	3,00 m³	407,73 m³	3,00 m³	11+5,00	75,09 m²	122,20 m²	317,83 m³	608,75 m³	2.936,95 m³	4.105,97 m³
5+0,00	18,77 m²	3,30 m²	129,16 m³	11,41 m³	539,91 m³	14,41 m³	11+10,00	78,56 m²	111,05 m²	344,14 m³	583,13 m³	3.281,09 m³	4.689,10 m³
5+5,00	18,37 m²	0,44 m²	92,86 m³	9,49 m³	629,77 m³	23,90 m³	11+15,00	81,04 m²	98,65 m²	389,99 m³	624,24 m³	3.650,08 m³	5.213,34 m³
5+10,00	17,92 m²	0,00 m²	90,72 m³	1,06 m³	720,49 m³	24,99 m³	12+0,00	80,48 m²	87,31 m²	396,30 m³	464,90 m³	4.046,38 m³	5.678,24 m³
5+15,00	22,11 m²	0,00 m²	100,06 m³	0,00 m³	820,55 m³	24,99 m³	12+5,00	129,16 m²	76,50 m²	496,60 m³	409,52 m³	4.542,90 m³	6.087,76 m³
6+0,00	29,22 m²	0,00 m²	128,31 m³	0,00 m³	948,86 m³	24,99 m³	12+10,00	231,76 m²	76,81 m²	822,30 m³	383,27 m³	5.365,28 m³	6.471,03 m³
6+5,00	40,65 m²	0,00 m²	174,65 m³	0,00 m³	1.123,51 m³	24,99 m³	12+15,00	213,00 m²	112,12 m²	1.101,90 m³	472,31 m³	6.467,18 m³	6.943,34 m³
6+10,00	49,12 m²	0,00 m²	224,42 m³	0,00 m³	1.347,93 m³	24,99 m³	13+0,00	186,04 m²	152,35 m²	977,58 m³	661,17 m³	7.444,76 m³	7.604,51 m³
6+15,00	39,61 m²	0,00 m²	221,84 m³	0,00 m³	1.569,77 m³	24,99 m³	13+5,00	32,20 m²	14,37 m²	531,96 m³	416,80 m³	7.976,72 m³	8.021,31 m³
7+0,00	28,68 m²	0,00 m²	170,74 m³	0,00 m³	1.740,51 m³	24,99 m³	13+10,00	0,00 m²	0,00 m²	80,51 m³	35,92 m³	8.057,23 m³	8.057,23 m³
7+5,00	25,18 m²	1,11 m²	134,67 m³	2,76 m³	1.875,18 m³	27,75 m³	13+15,00	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m³	0,00 m³	8.057,23 m³	8.057,23 m³
7+10,00	14,43 m²	7,59 m²	99,03 m³	20,48 m³	1.974,21 m³	48,23 m³	14+0,00	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m³	0,00 m³	8.057,23 m³	8.057,23 m³
7+15,00	2,95 m²	17,73 m²	43,44 m³	62,04 m³	2.017,65 m³	110,27 m³	14+5,00	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m³	0,00 m³	8.057,23 m³	8.057,23 m³
8+0,00	0,51 m²	24,44 m²	8,65 m³	105,41 m³	2.026,30 m³	215,68 m³	14+10,00	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m³	0,00 m³	8.057,23 m³	8.057,23 m³
8+5,00	0,07 m²	33,57 m²	1,44 m³	145,01 m³	2.027,74 m³	360,69 m³	14+15,00	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m³	0,00 m³	8.057,23 m³	8.057,23 m³
8+10,00	0,22 m²	38,72 m²	0,72 m³	180,73 m³	2.028,46 m³	541,42 m³	15+0,00	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m³	0,00 m³	8.057,23 m³	8.057,23 m³
8+15,00	0,00 m²	40,27 m²	0,55 m³	197,49 m³	2.029,01 m³	735,91 m³							8.057,23 m³
9+0,00	0,35 m²	38,46 m²	0,87 m³	196,84 m³	2.029,88 m³	935,75 m³							9.668,68 m³
9+5,00	1,28 m²	39,79 m²	4,08 m³	195,62 m³	2.033,96 m³	1.131,37 m³							
9+10,00	3,66 m²	40,19 m²	12,37 m³	190,93 m³	2.046,33 m³	1.331,30 m³							
9+15,00	5,38 m²	38,50 m²	22,61 m³	196,72 m³	2.068,94 m³	1.528,02 m³							
10+0,00	8,40 m²	46,34 m²	34,45 m³	212,09 m³	2.103,39 m³	1.740,11 m³							
VOLUME DO CORTE SEM EMPOLAMENTO (m³) - 20%													
VOLUME DO CORTE COM EMPOLAMENTO (m³) - 20%													
VOLUME DO ATERRO SEM COMPACTAÇÃO (m³)													
VOLUME DO ATERRO COM COMPACTAÇÃO (m³) - 20%													
SALDO (m³) (Corte - Aterro)													
0,00 m³													



Detalhe da Canaleta

Detalhe da Escada Hidraulica

- NOTAS TÉCNICAS:
- Levantamento Perimétrico com utilização de Pares de GPS GNSS RTK Emild RS2 (sub-centimétrico)
 - Curvas de Nível através de processamento e triangulação de pontos cotados por estereofotogrametria
 - Revegetação de taludes com Grama Esmeralda (Zoysia japonica)

CARIMBO

LEGENDA	
	Limite Área
	Eixo Seções
	Lotes existentes
	Talude Natural
	Talude de Corte
	Plató
	Sist. de Drenagem

REQUERENTE / EDIFICAÇÃO	LOGRADOURO		TERRENO EM DESCONFORMIDADE COM CP?	
	CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA	LARGURA DA VIA	☒ NÃO ☐ SIM	
	COLETORAS PRIMÁRIAS	7,50 m		
	RESPONSÁVEIS			
	RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CAU / CREA – UF	
	RICARDO ADALBERTO DE CARVALHO		129.921/D	
	PROPRIETÁRIO:		CPF / CNPJ	
	INTERFACE EMPREENDIMENTOS LTDA		04.592.878/0001-14	
	PROJETO			
	TÍTULO		CONTEÚDO	
PROJETO TERRAPLENAGEM		CORTES E PERFS		
USO		FOLHA		
MISTO		01/03		